

EB5016 防爆接线盒**ATEX****概述**

EB5016 系列接线盒为各类振动变送器提供接线防护及防爆保护，内带固定的接线端子，适用于防爆区域。

防护等级：IP66

防爆等级：Exd IIC T4~T6 Gb

材质：铸铝&不锈钢

内部接线端子规格 M3×0.5-5，可接 0.5-2.5 m² 的电缆

接地端子可接 0.5-1 m² 的电缆

EB5016-AA-BB-CC**AA 接线盒类型**

- 01 铝合金单腔单电气接口
- 02 316L 不锈钢单腔单电气接口
- 03 铝合金单腔双电气接口
- 04 铝合金双腔单电气接口
- 05 铝合金盘线盒

BB 电气接口

- 01 1/2"NPT(A=1,2,3,5)
- 02 3/4"NPT(A=1,2)
- 03 M20×1.5
- 04 1"NPT(A=1,2)

CC 接线端子





- 00 无接线端子
- 04 4 对接线端子
- 06 6 对接线端子

DD 防爆等级

- 00 安全区域
- 01 NEPSI, Exd IIC T4~T6 Gb
- 02 IEC, Exdb IIC T4~T6 Gb
- 03 ATEX, II 2G Exdb IIC T4~T6 Gb

EB5016 防爆接线盒

外形&尺寸

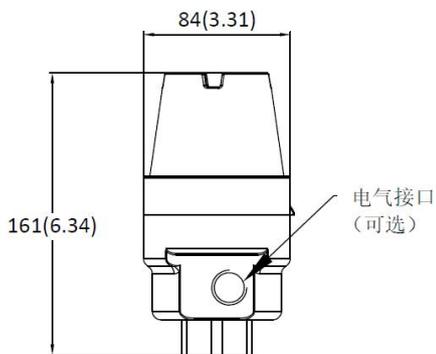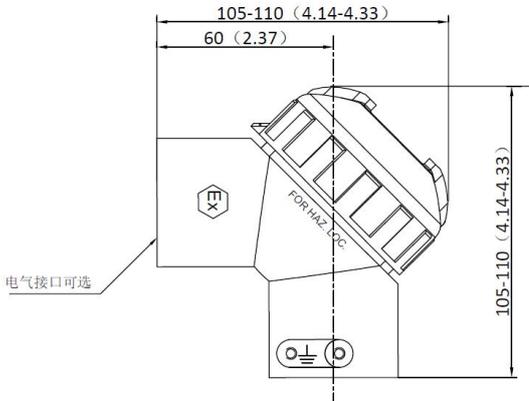

单位: mm (in)